

PRO H CLB	
DATOS TÉCNICOS	PRO H CLB
Motor diesel Lombardini	FOCS 1404 - 22 kW - refrigerado por líquido
Bomba de tornillo sinfín tipo	L8.2
Caudal variable progresivo*2	0 ÷ 150 l/min
Granulometría máx de bombeo	16 ÷ 18 mm
Granulometría máx de proyección	10 ÷ 12 mm
Presión máxima	20 bar
Capacidad de la tolva	200 l
Dimensiones (LxPxH)	318 (363~) x 141 x 117 cm
Peso	< 750 kg

^ En posición de remolque.

*2 Estos datos pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, el desgaste de la bomba, diámetro y longitud de la tubería. El rendimiento de bombeo en distancia y la altura, no se pueden alcanzar al mismo tiempo.

Aplicaciones PRO H CLB



PRO H CLB

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- chasis portante y carrocería de protección de los componentes
- tolva de 200 litros con agitador incluido
- criba con red abertura malla 20 mm
- bomba oleodinámica de caudal variable y con inversión de marcha
- motor diesel
- cuadro de mando
- insonorización en conformidad a las normas
- dispositivo de seguridad contra las sobrepresiones
- 30 metros (10+10+10) de manguera de goma Ø 75 con acoplamientos Victaulic (versión bombeo)
- eje elástico, timón con bola de remolque, luces
- bomba de tornillo sinfín y camisa L8.2 ajustable
- tanque de aceite hidráulico de 18 litros de capacidad
- tanque de gasoil de 25 litros de capacidad
- radiador de refrigeración de aceite hidráulico
- mando a distancia con cable
- caja de accesorios
- documentación técnica
- cono de reducción de 3" a 2", 30 metros (20 + 10) de manguera de goma Ø 50 con acoplamientos rápidos lanza para gunitado (versión gunitado)

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

- mangueras Ø 100, 75, 50 y accesorios
- hidrolimpiadora con manguera, lanza e inyectores
- radiocomando con 3 funciones
- electrovibrador para criba


DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

- parada inmediata del agitador al levantar la criba
- sensores de protección del motor y del circuito oleodinámico
- motor diesel con reducidas emisiones sonoras y de gas, de conformidad a la normativa
- botón seta para parada de emergencia

TURBOSOL®
TECNOLOGÍA DE BOMBEO PARA LA CONSTRUCCIÓN

PRO H CLB

BOMBA DE TORNILLO PARA BOMBEO DE HORMIGÓN Y GUNITADO

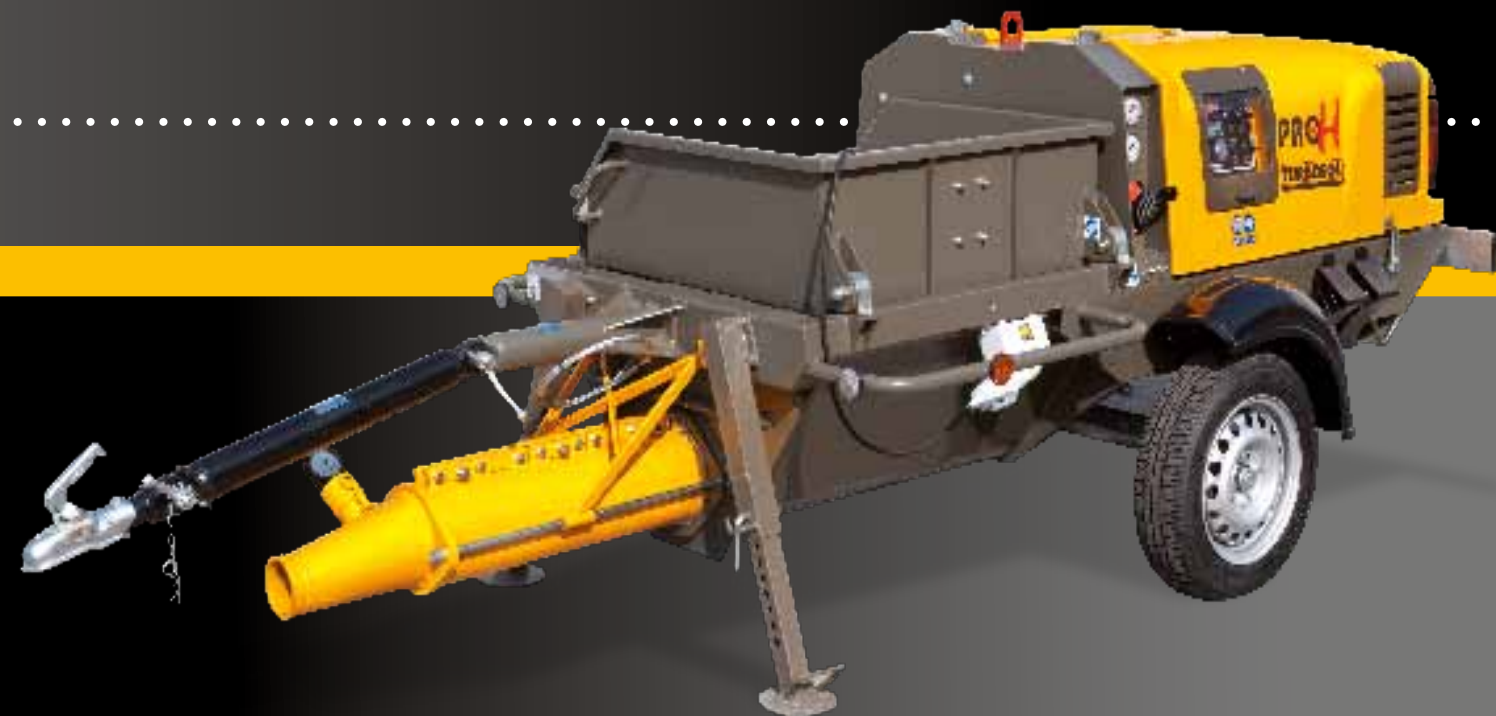

PRO H CLB ES LA SOLUCIÓN DISEÑADA PARA EL BOMBEO DE GRANDES VOLUMENES DE MATERIALES MEZCLADOS.

TURBOSOL®
TECNOLOGÍA DE BOMBEO PARA LA CONSTRUCCIÓN

TURBOSOL PRODUZIONE SPA
Sede e Stabilimento: Via Alessandro Volta, 1
31030 Pero di Breda di Piave (Treviso) - Italia
Tel. +39 0422 90251 - Fax +39 0422 904408
E-mail: info@turbosol.it - www.turbosol.it



EMPRESA CON SISTEMA DE GESTION
LA CALIDAD CERTIFICADO POR DNV
= ISO 9001:2008 =

El montaje de los modelos y de los opcionales relativos se puede modificar por exigencias específicas del mercado o legales. Los datos de esta publicación se proporcionan a título informativo. Turbosol Produzione S.p.A. puede realizar modificaciones en cualquier momento a los modelos descritos en esta publicación por razones de naturaleza técnica o comercial.

PRO H CLB

BOMBA DE TORNILLO PARA BOMBEO DE HORMIGÓN Y GUNITADO

TURBOSOL
TECNOLOGÍA DE BOMBEO PARA LA CONSTRUCCIÓN



Toda la versatilidad

Elevadas prestaciones para un doble uso: una combinación exitosa. Resultado de la elección de proyectos exclusivos. Adopta el innovador circuito hidráulico Hydrotronic, común a todas las máquinas de la gama PRO H, que garantiza máximos rendimientos con consumos reducidos. De la innovación Turbosol, toda la versatilidad de una gran bomba.



Más segura de manejar

PRO H CLB adopta una serie de dispositivos que garantizan un uso fácil y seguro: parada inmediata del agitador al levantar la criba vibrante, sensores de protección del motor y del circuito oleodinámico, motor diesel con reducidas emisiones sonoras y de gas de conformidad a la normativa y botón seta para parada de emergencia.



Mantenimiento más rápido

Mantenimiento simplificado gracias al fácil acceso a todos los órganos presentes en el compartimento motor. Un solo punto de engrase para una máquina siempre al máximo de la eficiencia. Máxima facilidad de lavado de la tolva con el uso de la hidrolimpiadora de alta presión (opcional).



Más eficiente en la productividad

PRO H CLB, una máquina de grandes prestaciones para un triple uso. Bombea grandes volúmenes de solados autonivelantes, pero resulta particularmente indicada para bombear hormigón y proyectar micro hormigón (gunitado) con un caudal máximo de 9 metros cúbicos/hora, hasta 16 ÷ 18 mm de granulometría. La adopción del electrovibrador (opcional) en la criba facilita la caída del material en la tolva.



Aplicaciones

Bombeo de hormigón, proyección de micro-hormigones, transporte de solados autonivelantes, hasta 18 mm de granulometría, hasta 9 m³/h de caudal.



Por qué comprarla

Combina una elevada rentabilidad con una gran economía de trabajo. Puede alcanzar un caudal de 9 metros cúbicos por hora. Asegura una potencia útil para bombear los materiales de hasta 20 bar de presión. Gracias al especial circuito hidráulico Hydrotronic con bomba de caudal variable, permite ahorrar hasta un litro de combustible cada hora.



DIMENSIONES (cm)

